



高压用 单支滤芯用过滤器

SHC Type

用途

- 一般产业
- 饮料食品
- 化学/电子

主要材质

- 设计耐压: 1.18MPa
- 主要材质: SUS304
- 外表面处理: 抛光 (#400)
*仅SUS部分
- 内表面处理: 酸洗

特 长

- 设计耐压1.18MPa
- 使用方形法兰

优 势

- 可用于高工作压力的应用
- 比传统法兰更容易拆卸

形 状

Code CZ

Code PZ

Code F



型 号 表 示 方 法

型号

SHC-

安装滤芯的全长

2 5 0



250 = 250mm
500 = 500mm

可安装滤芯数量

-1-



1 = 1pc

O型圈

N



S = Silicone
E = EPDM
N = NBR
V = FKM
T = PTFE

形状


F



F = Code CZ, PZ, F

构造

[SHC-250-1- * F]

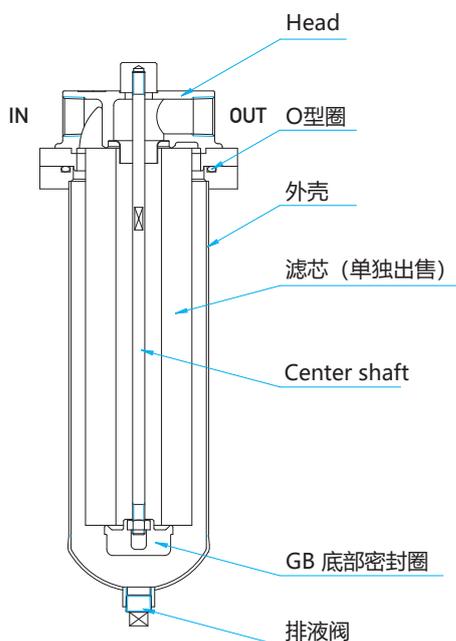


参数

安装滤芯的全长	250 / 500 mm
安装滤芯的接口	Code CZ, PZ, F
Head	SUS304 / SCS14
外壳	SUS304
SHC Center shaft	SUS304
排液阀	SUS304
GB 底部密封圈	SCS14
O型圈 AS568-342	NBR, EPDM, Silicone, FKM, PTFE
表面处理	外表面: 抛光 (# 400) *仅SUS部分 内表面: 酸洗
设计耐压	1.18MPa at 40°C (171psi at 104°F)

*也可以改变上述以外的材料、连接直径、连接形状等。详情请另行咨询。

尺寸

	A	B	连接处	排液阀
SHC-250-1- * F	100mm	361mm	Rc3/4	Rp3/8
SHC-500-1- * F	100mm	614mm	Rc3/4	Rp3/8

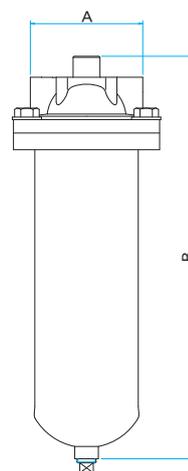

*型录内容可能随时修正，敬请见谅。

*该目录中的性能数值为敝司在特定条件下得出的代表数据。

*购买过滤器外壳时，一定要检查过滤条件（流体、工作温度、工作压力、安装位置等）是否在外壳的规格范围内。

ROKI GROUP International Pte. Ltd.

6-20-12, Minami-Oi, Shinagawa-ku Tokyo, 140-0013 Japan
TEL: +81-3-5764-1131 FAX: +81-3-5764-0681

www.rokiglobal.com

敝司制造与生产管理系符合
ISO9001认证。

认证范围

滤芯、过滤器及过滤设备的
设计、开发、生产和销售。



5th Issue
SHC220212CK