



ミクロピュア

MPNタイプ

用途

フィルム用コーティング剤

樹脂溶解液

各種有機溶媒

Ez-Change™
 Capsule Filter Cartridge

 当製品はカプセルフィルター
 (Ez-Change) への装着が可能な
 製品です。詳しくは、(Ez-Change)
 単品カタログをご参照ください。


特長

- ナイロンろ材とポリプロピレン部材で構成
- ろ過面積の広いプリーツタイプ
- バインダーや界面活性剤不使用

利点

- 幅広い有機溶剤で使用可能
- 優れた流量特性
- 低い溶出リスク


仕様

	012	025	050	100	200
表示ろ過精度	012	025	050	100	200
ろ過精度 (μm)	1.2	2.5	5.0	10	20
ろ過面積 (m ² /250mm)	0.48	0.55	0.52	0.53	0.70
ろ材	ナイロン				
材質	コア・カバー・サポート ポリプロピレン				
	エンドキャップ ポリプロピレン				
最高使用差圧	0.49MPa (at 20℃)				
最高使用温度	80℃				
全長	125 / 250 / 500 / 750 mm				
寸法	外径 70.0mm				
	内径 25.6 (形状0、5) / 26.1 (形状F) / 30.0 (形状7) mm				

※上記以外の仕様(全長・形状等)につきましては、別途ご相談ください。

流量特性

流体：精製水 (20°C) / フィルター全長：250mm

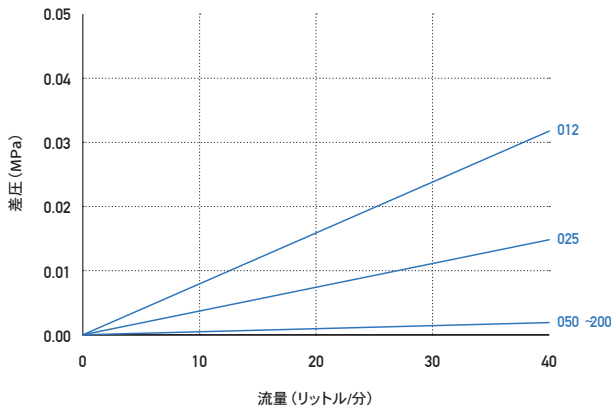

粒子除去率

表示ろ過精度 粒子径 (μm)	粒子除去率 (%)				
	012	025	050	100	200
1.2	>98	>95			
2.5	>98	>98	>95		
5.0	>99.9	>99.9	>99.9	>98	>95
10.0				>99.9	>98
20.0					>99.9

測定ろ過条件

測定装置：液中パーティクルカウンター
 ろ過方法：シングルパスろ過
 流体：精製水
 流量：10リットル/分
 ダスト：ACFTD+LATEX Beads

型番表示方法

全長	品番	ろ過精度	ガスケット/オリング	形状	箱入り数
7 5 0 L	-MPN-	1 0 0	V	7	F
125 = 125mm 250 = 250mm 500 = 500mm 750 = 750mm		012 = 1.2 μm 025 = 2.5 μm 050 = 5.0 μm 100 = 10 μm 200 = 20 μm	S = シリコン E = EPDM N = NBR V = FKM T = FEP被覆FKM (形状0、5、7) PTFE (形状F)	F = ダブルオープンエンド 0 = 2-222 Oリング 5 = 2-222 Oリング+フィン 7 = 2-226 Oリング+フィン	B = 6本 C = 10本 F = 25本

フィルター形状



※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
 ※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
 TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokimkt.com

ISO9001規格に適合した当社品質
 マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
 設計・開発、製造及び販売



第24版
 MPN200401J